



Manual do Usuário F-XT301



Processo de Configuração

Significado do LED:







 Vermelho para seleção do modo de configuração











 Verde para seleção do parâmetro de modo

Exemplo:

  = LED vermelho pisca duas vezes, também significa "MODO2"

   = LED verde pisca 3 vezes.

Modo de configuração (Vermelho)			
Cor do LED	Veze piscando	Nome do modo	Modo de parâmetro
Vermelho		Brilho	4 Nível. ECO, Baixo, Médio, Alto
Vermelho	 	Desligamento automático	3 Modo.
Vermelho	  	Sair da configuração	


Parâmetro de ajuste (Verde)					
Modo	Parâmetro		 	  	   
Modo 1: Brilho		ECO	Baixo	Médio	Alto
Modo 2: Alimentação Automática Desligado		MODO 1	MODO 2	MODO 3	-

↗ curto → Pressione e solte o botão liga / desliga.

curto → **Ligado (OP normal)**

↘ LONGO → Pressione e segure 5seg.

Em seguida, solte o botão liga / desliga.

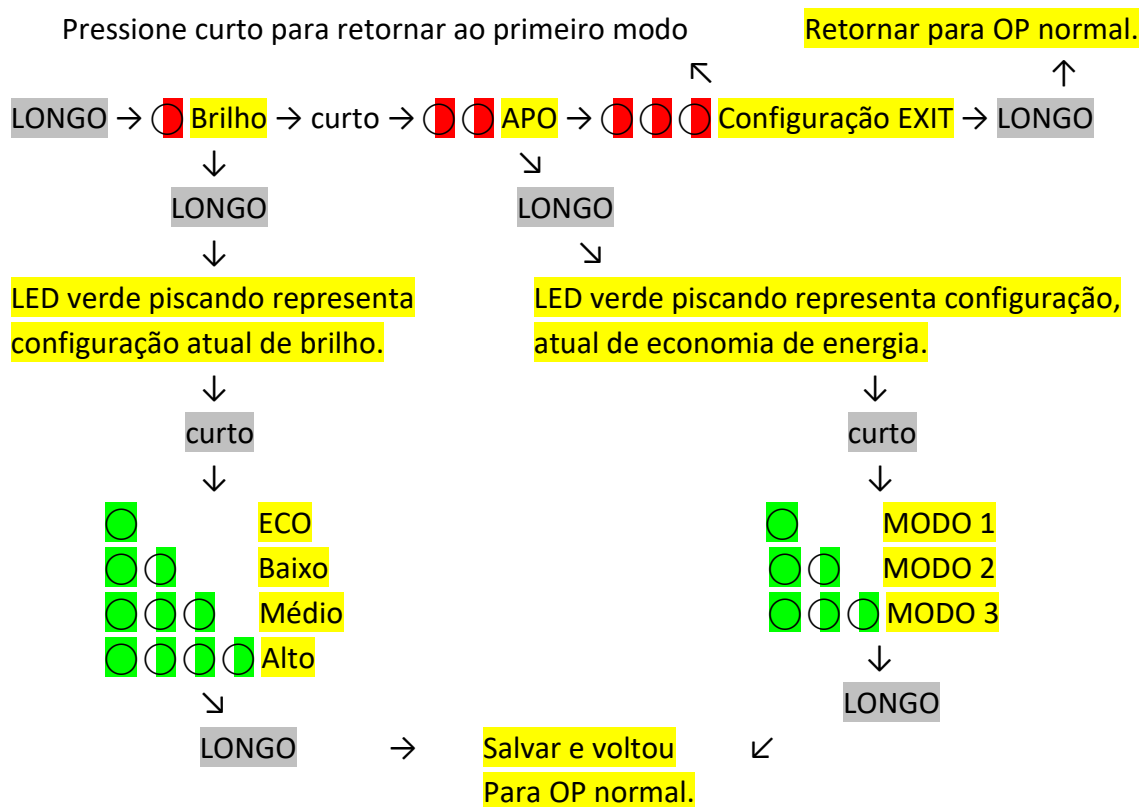

DESCRIÇÃO

● Detalhe do desligamento automático de energia (APO)

Modo APO	Controle de energia	Energia desligado por	Energia Ligado por
Modo 1: Temporizador + Movimento		Sem movimento em 110 sec ou Pressione o botão PWR	Qualquer movimento * ou Pressione o botão PWR
Modo 2: Temporizador		Nenhum tiro em 15 minutos ou Pressione o botão PWR	Pressione o botão PWR
Modo 3: Sempre ligado		Pressione o botão PWR	Pressione o botão PWR

Em qualquer modo acima, se não houver movimento em 100 segundos,
O XT301 entrará no status de economia de energia.
(inibindo algo no circuito)

Qualquer movimento deixará o status de economia de energia automaticamente.

* Se pressionar o botão para desligar pela última vez. Qualquer movimento NÃO será ligado o F-XT301.

● Indicador LED

Após ligar, o LED pisca várias vezes a cada 4 segundos.
Os tempos de piscar do LED representam o modo APO atual.
Pisque uma vez: APO é o modo 1
Pisque duas vezes: APO é o modo 2
Piscar 3 vezes: APO é o modo 3

Existem 4 cores de LED para representar a condição da bateria.



Boa



Não se preocupe



Um pouco de preocupação



Esvaziar

Ao carregar em andamento, a luz de respiração do LED vermelho mostrando.
Após a conclusão do carregamento, o LED verde acenderá.

Característica

Tracer Airsoft F-XT301 compacto

- Controle automático de ligar / desligar pelo sensor de movimento.
- Sensor de movimento integrado, On / Off automático, Modo de suspensão (Motion On)
- Tecnologia LED UV de alta potência.
- A bateria dura até 19.000 rodadas.
- Pode sustentar a função de rastreamento até 35 RPS (2100 RPM).
- 2 fontes de luz lateral para iluminação ideal.
- Sensor de movimento interno.
- A bateria recarregável.
- Conector de carga micro USB.
- Baixa potência de proteção.
- Para uso apenas com BBs VERDES brilhantes no escuro.

Especificação

Cor: preto

Diâmetro: 27mm

Comprimento: 61mm

Rosca: 11mm CW

Peso: 28g

Material: Alumínio

Rosca CCW de 14mm incluída.

Gire no sentido anti-horário para afrouxar a tampa frontal (Rotate CCW to loosen front cover)

Micro USB Conector de carga (Micro USB Charge connector)

Botão de energia (POWER Button)

Garantia de 1 ano